


GUMI ÜZEMANYAGTÖMLŐ – PÁNCÉLOZOTT RUBBER HOSE FOR FUEL – ARMOR PLATED

SEMPERIT   FAGUMIT®

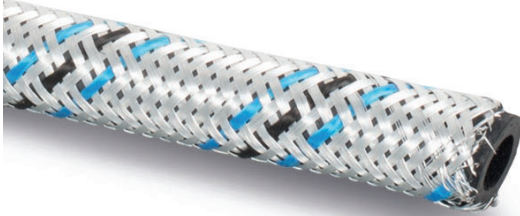

Hőmérséklet
Temperature -40°C – +100°C

Belső
Internal layer Fekete, sima felületű NBR, olaj és ózonálló
Black, smooth, NBR, oil and ozone resistant

Erősítés
Reinforcement Erős keresztzövésű, szintetikus textilfonat
Strong cross-fabricated synthetic textile cord

Külső
Cover Fekete, sima felületű CR/NBR, olaj és ózonálló + Acélfonat
Black, smooth, CR/NBR, oil and ozone resistant + Metal braid

Gumi üzemanyagálló tömlő, külső fémszövet borítással a sugárzó hőterhelés jobb elviselésének érdekében.

Armor plated rubber hose for fuel has an outer metal braid cover for better tolerance of radiant heat.

Cikkszám Code	Belső átmérő Inside diameter	Külső átmérő Outside diameter	Üzemi nyomás Working pressure	Repszési nyomás Bursting pressure	Hajlítási sugár Bending radius	Súly Weight	Kiszérés Length
	(mm)		(bar)		(mm)	(g/m)	(m)
56.006.127	6	13	10	30	45	300	25
56.008.133	8	15	10	30	60	350	25
56.010.137	10	17	10	30	75	450	25
56.012.141	12	19	10	30	90	650	25
56.016.147	16	24	10	30	120	740	25
56.020.152	20	29	10	30	150	900	20
56.025.154	25	35	10	30	188	1000	20