


GUMI SILÓ NYOMÓTÖMLŐ – SILO RUBBER DELIVERY HOSE FOR SILO – SILO

SEMPERIT 

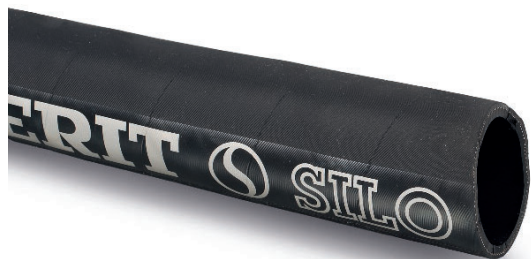

Hőmérséklet
Temperature -35°C – +80°C

Belső
Internal layer Fekete, sima felületű NR/SBR/BR, antistatikus
Black, smooth NR/SBR/BR, antistatic

Erősítés
Reinforcement Textilfonat, antistatikus rézsál
Textile wrapped, antistatic copper wire

Külső
Cover Fekete, SBR, szövetlenyomatos
Black, SBR with cloth impression

Silók és silókocsik töltésére és leeresztésére, cement, homok szállítására használható. A Semperit silótömlők minden esetben jó kopásálló belsővel és antistatikus alapanyaggal rendelkeznek. Különleges rugalmasságának köszönhetően, igen könnyen kezelhető.

The hose is suitable for filling up and discharging silos and silo vehicles, for delivering cement and sand. Semperit silo hoses have a good abrasion-proof inside wall and made of antistatic material. Very flexible therefore easy to handle.

Cikkszám Code	Belső átmérő Inside diameter	Külső átmérő Outside diameter	Üzemi nyomás Working pressure	Repszési nyomás Bursting pressure	Hajlítási sugár Bending radius	Súly Weight	Kiszérés Length
	(mm)		(bar)		(mm)	(g/m)	(m)
57.075.054	75	93	6	18	550	2900	40
62.000.284	75	97	6	18	550	3600	40
62.000.285	90	110	6	18	650	4000	40
57.100.055	100	122	6	18	750	4700	40