


## PVC PRÉSLÉGTÖMLŐ PVC HOSE FOR COMPRESSED AIR

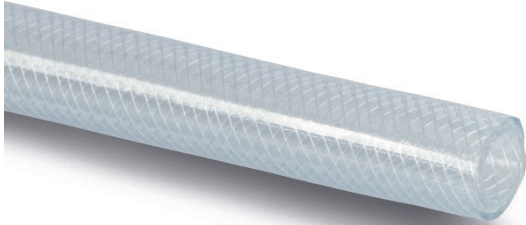

Hőmérséklet  
Temperature -5°C – +60°C

Belső  
Internal layer Síma felületű, áttetsző PVC  
Smooth, soft, transparent PVC

Erősítés  
Reinforcement Kétrétegű, szintetikus textilerősítés és poliészterszál  
Two-layer textile braid with high-strength polyester yarn

Külső  
Cover Áttetsző, kristálytiszta PVC  
Transparent, crystal clear PVC

Speciális szerkezetű és összetételű flexibilis PVC tömlő kertészeti, mezőgazdasági, ipari alkalmazásra: víz, levegő, vegyszerek szállítására.

Flexible PVC hose with special structure and composition for professional use in gardening and agriculture as well as under demanding industrial conditions for water, air and chemicals.

Cikkszám Code	Belső átmérő Inside diameter	Külső átmérő Outside diameter	Üzemi nyomás Working pressure	Repszési nyomás Bursting pressure	Súly Weight	Kiszereles Length
	(mm)		(bar)		(g/m)	(m)
53.006.035	6	11	17	50	90	25/50
53.008.040	8	13	15	45	105	25/50
53.010.049	10	15	14	40	110	25/50
53.013.057	13	17	12	36	140	25/50
53.013.061	13	19	20	50	190	25/50
53.016.069	16	22	12	36	230	25/50
53.019.075	19	26	10	30	320	25/50
53.025.082	25	32	10	24	400	25/50
53.032.088	32	40	10	24	590	25/50
53.038.092	38	48	6	18	860	25/50
53.050.095	50	64	5	15	1530	25/50